

 **R32**

เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ ระบบอินเวอร์เตอร์



รีโมทคอนโทรล



ช่องรับอากาศบริสุทธิ์


อากาศบริสุทธิ์

การใช้งานเป็นเวลานานจะไม่ทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะต่อสุขภาพและสะดวกสบาย



ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ

ทำความสะอาดคอยล์เย็นอัตโนมัติ รวมทั้งฝุ่นและสิ่งสกปรก ดีต่อสุขภาพและสะดวกสบาย

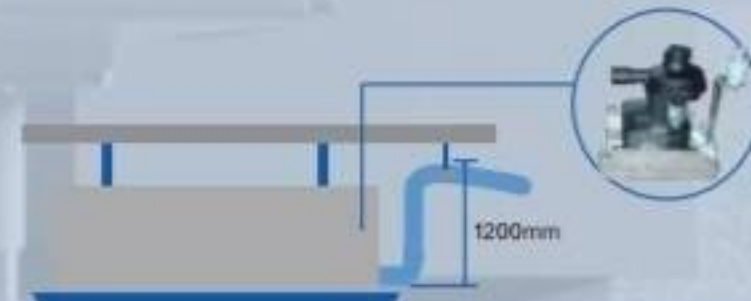

ปั๊มระบายน้ำในตัว


ปั๊มระบายน้ำในตัวพร้อมระยะยกสูงสุด 1200 มม. เหมาะสำหรับการติดตั้งในทุกสถานการณ์ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ



ฝาครอบกันไฟ

กล่องควบคุมไฟฟ้าที่สามารถกันไฟ
ทำมาจากวัสดุโลหะมีความปลอดภัย
สูง จึงมั่นใจได้ถึงการดำเนินงาน
ที่ปลอดภัยของตัวเครื่อง

AUX

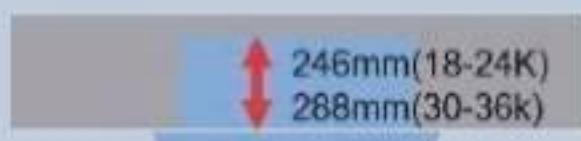

ขนาดตัวเครื่องกะทัดรัด

ความหนาของตัวเครื่องเพียง 246
มม. ใช้พื้นที่น้อยลงและทำให้การติดตั้ง
สะดวกยิ่งขึ้น



ระบบ WI-FI

ที่เชื่อมต่อกับระบบคีย์การ์ดห้อง
ฟังก์ชันเสริม WIFI เชื่อมต่อกับคีย์
การ์ดห้องเพื่อตอบสนองความ
ต้องการอันชาญฉลาด

Model	Indoor	Outdoor	/	ALCA-18/4DR3YAB-T AL-18/4DR3A-T(U)	ALCA-24/4DR3YAB-T AL-24/4DR3A-T(U)	ALCA-30/4DR3YAB-T AL-30/4DR3A-T(U)	ALCA-36/4DR3YAB-T AL-36/4DR3A-T(U)
EGAT 5 star 2023				0	0	1	0
Capacity	Cooling		Btu/h	18660	25800	31000	38000
			kW	5.47(1.58~5.5)	7.56(2.16~7.57)	9.09(2.72~9.45)	11.14(2.95~11.16)
Electric Data	Rated Cooling Power Input		kW	1.74(0.43~1.8)	2.33(0.65~2.4)	2.99(0.48~3.5)	3.56(0.51~3.63)
	SEER		Btu/hr/Watt	17.91	17.98	17.33	16.82
IDU	IDU Power Supply		V~,Hz,Ph	220-240V ~, 50Hz, 1	220-240V ~, 50Hz, 1	220-240V ~, 50Hz, 1	220-240V ~, 50Hz, 1
	Indoor Air Flow (Hi/Mi/Lo)		m3/h	1100/950/800	1400/1200/1050	1800/1450/1250	1800/1450/1250
	Noise Level (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	42/39/36	47/44/39	51/46/42	50/47/42
	Dimension (W×D×H) Net (Body)		mm	840×840×246	840×840×246	840×840×288	840×840×288
	Refrigerant Pipe						
	Liquid Side		mm	Φ6.4 mm/ 1/4" / 2 Hun(Flare)	Φ9.5 mm/ 3/8" / 3Hun(Flare)	Φ9.5 mm/ 3/8" / 3Hun(Flare)	Φ9.5 mm/ 3/8" / 3Hun(Flare)
	Gas Side		mm	Φ12.7 mm/ 1/2" / 4 Hun(Flare)	Φ15.9 mm/ 5/8" / 5 Hun(Flare)	Φ15.9 mm/ 5/8" / 5 Hun(Flare)	Φ15.9 mm/ 5/8" / 5 Hun(Flare)
ODU	Power Supply		V~,Hz,Ph	220-240V ~, 50Hz, 1	220-240V ~, 50Hz, 1	220-240V ~, 50Hz, 1	220-240V ~, 50Hz, 1
	Air Flow Volume		m3/h	2300	3300	4200	3850
	Noise Level		dB(A)	52	55	57	57
	Dimension (W×D×H) Net		mm	709×280×536	825×335×655	900×360×700	970×395×805
	Weight		kg	23	35.5	45	53
	Max. Height		m	15	20	20	20
	Max. Length		m	20	30	30	30
	Refrigerant Pipe						
	Liquid Side		mm	Φ6.4 mm/ 1/4" / 2 Hun(Flare)	Φ9.5 mm/ 3/8" / 3Hun(Flare)	Φ9.5 mm/ 3/8" / 3Hun(Flare)	Φ9.5 mm/ 3/8" / 3Hun(Flare)
	Gas Side		mm	Φ12.7 mm/ 1/2" / 4 Hun(Flare)	Φ15.9 mm/ 5/8" / 5 Hun(Flare)	Φ15.9 mm/ 5/8" / 5 Hun(Flare)	Φ15.9 mm/ 5/8" / 5 Hun(Flare)

Model	Indoor	Outdoor	/	ALCA-42/5DR3YAB-T AL-42/5DR3A-T(U)	ALCA-48/5DR3YAB-T AL-48/5DR3A-T(U)	ALCA-60/5DR3YAB-T AL-60/5DR3A-T(U)
EGAT 5 star 2023				0	0	/
Capacity	Cooling		Btu/h	44000	50000	60000
			kW	12.90(4.61~12.92)	14.65 (4.76~14.80)	17.58(5.2~18.00)
Electric Data	Rated Cooling Power Input		kW	5.03(1.31~5.2)	5.36 (1.70~6.5)	6.80(2.04~7.2)
	SEER		Btu/hr/Watt	15.35	14.74	/
IDU	IDU Power Supply		V~,Hz,Ph	220-240V ~, 50Hz, 1	220-240V ~, 50Hz, 1	220-240V ~, 50Hz, 1
	Indoor Air Flow (Hi/Mi/Lo)		m3/h	1900/1800/1600/1450	1900/1800/1600/1450	1900/1800/1600/1450
	Noise Level (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	52/50/47/44	53/51/49/46	53/51/49/46
	Dimension (W×D×H) Net (Body)		mm	840×840×288	840×840×288	840×840×288
	Refrigerant Pipe					
	Liquid Side		mm	Φ9.5 mm/ 3/8" / 3Hun(Flare)	Φ9.5 mm/ 3/8" / 3Hun(Flare)	Φ9.5 mm/ 3/8" / 3Hun(Flare)
	Gas Side		mm	Φ15.9 mm/ 5/8" / 5 Hun(Flare)	Φ15.9 mm/ 5/8" / 5 Hun(Flare)	Φ19.05 mm/ 3/4" / 6Hun(Flare)
ODU	Power Supply		V~,Hz,Ph	380~415V ~, 50Hz, 3	380~415V ~, 50Hz, 3	380~415V ~, 50Hz, 3
	Air Flow Volume		m3/h	3850	3850	7200
	Noise Level		dB(A)	57	58	60
	Dimension (W×D×H) Net		mm	970×395×805	970×395×805	940×370×1325
	Weight		kg	55	62.5	75.5
	Max. Height		m	30	30	30
	Max. Length		m	50	50	50
	Refrigerant Pipe					
	Liquid Side		mm	Φ9.5 mm/ 3/8" / 3Hun(Flare)	Φ9.5 mm/ 3/8" / 3Hun(Flare)	Φ9.5 mm/ 3/8" / 3Hun(Flare)
	Gas Side		mm	Φ15.9 mm/ 5/8" / 5 Hun(Flare)	Φ15.9 mm/ 5/8" / 5 Hun(Flare)	Φ19.05 mm/ 3/4" / 6Hun(Flare)



*ข้อมูลจากศูนย์ห้องปฏิบัติการเครื่องปรับอากาศ AUX พารามิเตอร์ในตารางคือค่าที่ระบุของสภาพการทำงานที่กำหนด ซึ่งจะแตกต่างกันไปตาม
ความแตกต่างของสภาพการทำงาน สภาพแวดล้อม ความแตกต่างในระดับภูมิภาค



TISI2134
TISI1529



AUX
COMMERCIAL AIR CONDITIONER

ติดต่อศูนย์บริการ Call Center **02-115-0800**

บริษัท เอเชียแอร์ แคลวดี คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด 89 อาคาร เอไอเอ แคปิตอล
เซ็นเตอร์ ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

FB : AUX Thailand

ID : @auxthailand