




สามารถดักจับฝุ่นละออง PM0.1
ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า PM2.5 ถึง 25 เท่า

โดยใช้ระบบฟอกอากาศ ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงสิทธิบัตรเฉพาะ Saijo Denki

 ระบบฟอกอากาศตลอด
24 ชั่วโมง แม้ปิดเครื่อง

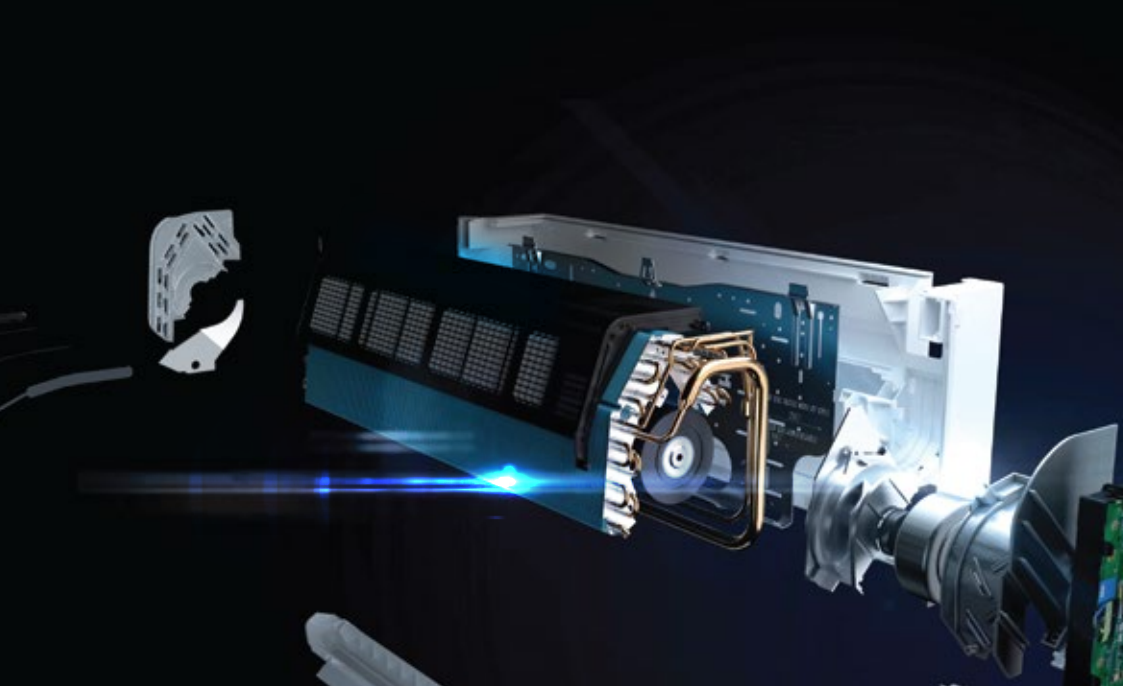

**PM
2.5
KILLER**

เติมเต็มบ้านของคุณด้วยอากาศสะอาด สดชื่น
และปลอดภัย ด้วยเครื่องปรับอากาศ ที่มีเครื่อง
ฟอกอากาศอัจฉริยะมาพร้อม เซ็นเซอร์ตรวจวัด
คุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ แสดงค่าฝุ่น PM2.5
ตลอด 24 ชั่วโมง ให้คุณรับรู้สถานะอากาศ
ภายในบ้านได้ทุกลมหายใจ



ผู้นำฟอกอากาศในแอร์ ตั้งแต่ปี 2538

อ้างอิงสิทธิบัตร เลขที่ 49031 และ 25697

**PM2.5
KILLER**

ฟอกอากาศ และแสดงค่าฝุ่น
Real Time 24 ชม.



ประหยัดไฟสูงสุด



กนทาน
คอยล์ ทองแดง
หนามาก



ฟิวเตอร์ PM 2.5



โครงสร้างตัวคอยล์ร้อน
Salt Spray Test นานถึง
700 ชั่วโมง



COATED BLUE FIN
ที่ช่วยลดการเกาะของฝุ่น

ไม่ใช่แค่ความเย็น

แต่คือคุณภาพอากาศที่คุณสัมผัส และมองเห็นได้





PM^{2.5} KILLER

1

รับประกันมอเตอร์พัดลม
1 YEAR WARRANTY

5

รับประกันคอมพิวเตอร่าเซิร์ฟเวอร์
5 YEAR WARRANTY

PM^{2.5} KILLER

R32



รุ่นสินค้า		PM2.5 KILLER 09	PM2.5 KILLER 12	PM2.5 KILLER 18	PM2.5 KILLER 25	PM2.5 KILLER 30	PM2.5 KILLER 30T	PM2.5 KILLER 36	PM2.5 KILLER 36T	PM2.5 KILLER 40	PM2.5 KILLER 40T
ขนาดทำความเย็น	Btu/h	10,604	12,770	19,075	25,498	30,219	30,583	37,698	36,269	40,450	40,900
ชนิดสารทำความเย็น		R-32									
แรงดันไฟฟ้า - ตัวเย็น(V/Ph/Hz)		220-240V / 1Ph / 50Hz									
แรงดันไฟฟ้า - ตัวร้อน(V/Ph/Hz)		220-240V / 1Ph / 50Hz					380 - 415V / 3Ph / 50Hz	220-240V / 1Ph / 50Hz	380 - 415V / 3Ph / 50Hz	220-240V / 1Ph / 50Hz	380 - 415V / 3Ph / 50Hz
กำลังไฟฟ้า	Watt	721	894	1,330	1,744	2,152	2,131	3,607	2,598	2,928	2,916
ค่าประสิทธิภาพ SEER	Btu/h/w	15.63	15.70	15.73	15.42	15.12	15.18	15.09	15.15	14.91	14.91
อัตราการเวียนอากาศ - ตัวเย็น	CFM	350	400	600	850	1,000		1,200		1,350	
อัตราการเวียนอากาศ - ตัวร้อน	CFM	800	850	1,300	1,800	2,150		2,550		2,850	
ระดับเสียงตัวเย็น	dB(A)	24	26	28	31	40		42			
ระดับเสียงตัวร้อน	dB(A)	43	45	50	54	57		59		60	
ขนาดท่อกว่ Liquid	Inch	1/4					3/8				
ขนาดท่อกว่ Suction	Inch	3/8		1/2	5/8		5/8				
ความยาวการเดินท่อน้ำยาสูงสุด	m	30					30				
ความต่างระดับท่อน้ำยาสูงสุด	m	15					15				
ขนาดท่อน้ำทิ้ง	Inch	1/2									
ขนาดสายเมนไฟฟ้าเข้าเครื่อง (เบอร์)	SQ mm.	2.5			4		2.5	6	2.5	6	2.5
ขนาดตัวเย็น (HxWxD)	mm.	302 x 943 x 218		343 x 1181 x 259				328 x 1576 x 237			
ขนาดตัวร้อน (HxWxD)	mm.	491 x 785 x 298		571 x 791 x 326	845 x 941 x 349	1150 x 1005 x 386			1360 x 1040 x 430		
น้ำหนักตัวเย็น	kg.	10		20				22			
น้ำหนักตัวร้อน	kg.	28		35	54	70				120	
รหัสเครื่องปรับอากาศ	ตัวเย็น	FS09TURBO32SW1	FS12TURBO32SW1	FS18TURBO32SW1	FS25TURBO32SW1	FS30TURBO32SW1	FS30TURBO32SW3	FS36TURBO32SW1	FS36TURBO32SW3	FS40TURBO32SW1	FS40TURBO32SW3
	ตัวร้อน	CE09TURBO32SW1	CE12TURBO32SW1	CE18TURBO32SW1	CE25TURBO32SW1	CE30TURBO32SW1	CE30TURBO32SW3	CE36TURBO32SW1	CE36TURBO32SW3	CE40TURBO32SW1	CE40TURBO32SW3
รหัสเบอร์ 5 , มอก.	ตัวเย็น	SJ-W09J-D-ETGP1	SJ-W12H-D-ETGP1	SJ-W18L-D-ETGP1	SJ-W25H-D-ETGP1	SJ-W30A-D-STMP1	SJ-W30B-D-STMP3	SJ-W36A-D-STMP1	SJ-W36B-D-STMP3	SJ-W40B-D-STMP1	SJ-W40C-D-STMP3
	ตัวร้อน	SJ-C09J-D-ETGP1	SJ-C12H-D-ETGP1	SJ-C18L-D-ETGP1	SJ-C25H-D-ETGP1	SJ-C30A-D-STMP1	SJ-C30B-D-STMP3	SJ-C36A-D-STMP1	SJ-C36B-D-STMP3	SJ-C40B-D-STMP1	SJ-C40C-D-STMP3