


SUPERCool

AIR CONDITIONER



TRIPLE X SERIES

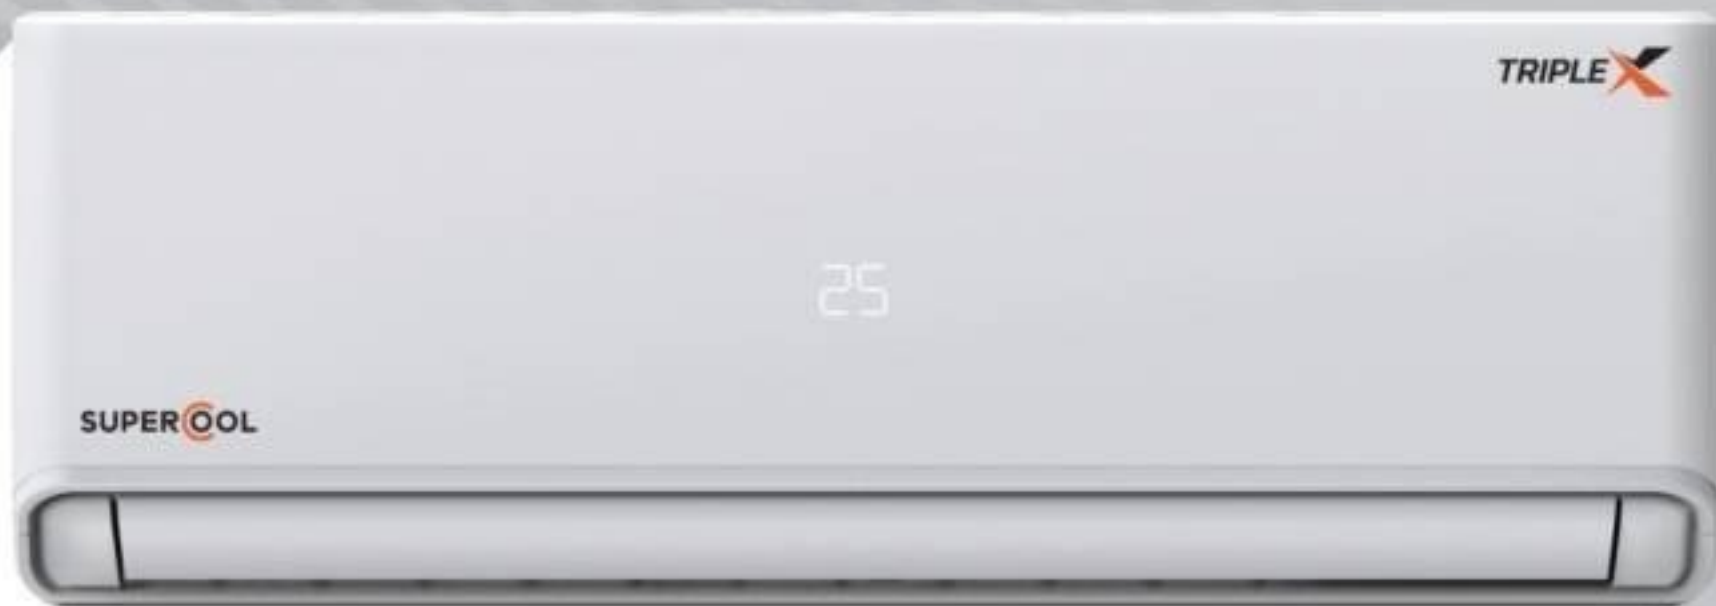

รับประกัน อะไหล่ทางไฟฟ้า 2 ปี
แผงคอยล์เย็น 2 ปี
กรณีที่แผงคอยล์รั่วเท่านั้น

หมายเหตุ: การรับประกันอ้างอิงตามเงื่อนไขการรับประกันที่บริษัทกำหนด

TRIPLE X SERIES

SPLIT TYPE AIR CONDITIONER

MODEL (รุ่น)		Unit Of Measure	SCF-12DSKCFS	SCF-18DSKCFS	SCF-24DSKCFS
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)		Ph-v-Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Cooling	Declared Capacity (BTU) (วัดความสามารถทำความเย็น)	BTU/h	12,000	18,000	24,000
	Standard Input Power (มาตรฐานกำลังไฟฟ้าเข้า)	W	1,125	1,688	2,326
	Declared EER (ประสิทธิภาพพลังงาน)	W/W	3.11	3.14	3.0
	Current (กระแสไฟฟ้า)	A	4.9	7.3	10.0
casing color (สีตู้ภายนอก)			Almond white	Almond white	Almond white
Model dimension (WxHxD) (ขนาดตู้รุ่นในตู้)		mm	816 x 290 x 190	920 x 320 x 230	1100 x 320 x 230
Packaging dimension (WxHxD) (ขนาดตู้บรรจุภัณฑ์)		mm	880 x 350 x 270	985 x 380 x 320	1168 x 405 x 330
Motor Speed (ความเร็วรอบมอเตอร์)		Rpm	1,200	1,350	1,400
Air Flow rate (อัตราการไหลของอากาศ)		m³/h	650	900	1,200
Weight (น้ำหนัก)		Kg	8	10	14
Pipe connection sizes (ขนาดท่อ)		mm	Ø18	Ø18	Ø18
Fan speed (ความเร็วพัดลม)			6 Steps Auto	6 Steps Auto	6 Steps Auto
Fin type (code) (ชนิดของแผง)			Hydrophilic aluminium foil (Golden fin)		
Connecting pipe	Refrigerant Connection Type (ชนิดของเข้ายาแอร์)		R32 R22 R410a	R32 R22 R410a	R32 R22 R410a
	Liquid pipe Size (ขนาดของท่อเชื่อมของเหลว)	mm(In)	6.35 Ø1/4	6.35 Ø1/4	6.35 Ø1/4
	Gas pipe Size (ขนาดของท่อเชื่อมแก๊ส)	mm(In)	9.53 Ø3/8	12.70 Ø1/2	12.70 Ø1/2
	Gas / Liquid (ความยาวท่อ)	mm	540 / 600	570 / 675	645 / 737



CATALOGUE OF SUPERCool 2023

อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม

