

TCL

T-PRO WIFI Series



Smart Air Soft Care

Breeze Comfort For All

เย็นสบาย ลมไม่ปะทะผิวหนัง



สแกนเพื่อ
ดูข้อมูลสินค้า



Smart Air Flow

ใบพัดกระจายลมเย็นขึ้น-ลง และ ซ้าย-ขวา อัตโนมัติ เพื่อการไหลเวียนของ อากาศในทุกทิศทางเพื่อความเย็นอย่างรวดเร็ว



Titan Gold

เคลือบคอมpressor และ คอยล์เย็นสิทธิบัตรเฉพาะที่เชื่อถือ



Fireproof Electric Control Box


การสร้างความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมด้วยกล่องควบคุมกับไฟฟ้าให้ ประสิทธิภาพระยะยาวและเชื่อถือ



Filter Cleaning Reminder

การเตือนทำความสะอาดแผ่นกรองอัตโนมัติ

T-PRO WIFI Series

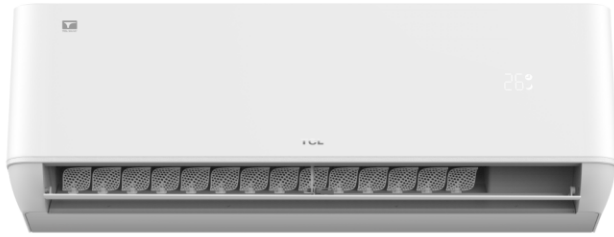

รับประกัน

คอมเพรสเซอร์ 10 ปี
อะไหล่ทั่วไป 5 ปี



Smart Air Flow

ใบพัดกระจายลมเป็นชั้นๆ บังลม และ
จ่ายลมจากด้านบนเพื่อป้องกันการเป่าลมของ
อากาศในทิศทางที่ความเย็นอย่างรวดเร็ว



Fireproof Electric Control Box

การสร้างความปลอดภัยเป็นพิเศษ
พร้อมด้วยกล่องควบคุมไฟฟ้า
ที่ทนไฟและกันน้ำ



Louver Position Memory

จดจำตำแหน่งบานสวิง
เมื่อทำการเปิดเครื่องปรับอากาศใหม่



Filter Cleaning Reminder

การเตือนทำความสะอาดแผ่นกรองอัตโนมัติ



Titan Gold

เคลือบคอมpressor และคอยล์เย็น
ด้วยสารเคลือบพิเศษ



Dual Drainage

สามารถเลือกให้ใช้การระบายน้ำ
ที่เชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำ

Technical Specifications

Model Name			TAC-WDP10I	TAC-WDP13I	TAC-WDP19I	TAC-WDP25I
			TAC-WDP10O	TAC-WDP13O	TAC-WDP19O	TAC-WDP25O
Type			cooling only	cooling only	cooling only	cooling only
Control type			remote	remote	remote	remote
Rated cooling capacity	BTU/h		9,331 (2729-11382)	11,445 (2729-12500)	17,212 (3412-21150)	23,131 (4100-23200)
	W		2,900	3,342	5100	6600
SEER(BTU/wh)	BTU/wh		16.17	16.48	17.09	17.47
EGAT			5	5	5	5
CSPF	BTU/h.w; W/W		4.65	4.2	3.1	4.91
Moisture removal	Liters/h		0.9	1.2	1.8	2.4
Indoor noise level at cooling	Med.		35.3	35.3	38	42
Outdoor noise level			51	51	55	55
Power supply			220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Voltage Range	V		155-265	155-265	155-265	155-265
Rated current	Cooling	A	5.4 (1-8)	7.3 (1-8)	7.3(1.6-12.0)	9.5(1.6-13.0)
Rated input	Cooling	W	820 (290-1450)	1130 (290-1450)	1650(300-2400)	2200 (300-2650)
Max current		A	8.0	8	12	13
Max input		W	1450	1450	2400	2650
Refrigerant/Charge	Gram		R32/290g	R32/400g	R32/510g	R32/790g
Others						
Suitable area		m ²	9-16	16-23	26-40	31-50
Net dimensions (W x H x D)	Indoor	mm	790×275×192	790×275×192	920×306×195	1097×332×222
	Outdoor	mm	654×224×440	654×224×440	780×290×605	780×290×605
Net weight	Indoor	kg	8.5	8.5	11	14
	Outdoor	kg	19	20	28	30
Packing dimensions (W x H x D)	Indoor	mm	860×345×265	860×345×265	990×380×265	1160×393×303
	Outdoor	mm	765×310×481	765×310×481	890×385×628	890×385×628
Gross weight	Indoor	kg	10	10	13	17
	Outdoor	kg	22	23	30	34
Connecting Pipe	Gas	Inches	5/8"	5/8"	3/4"	3/4"
	Liquid	Inches	7/16"	7/16"	7/16"	7/16"
Connecting Wiring	Size x Core number		4x1.0	4x1.0	4x1.5	4x1.5

***ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือการผิดพลาดจากการพิมพ์

Free! อุปกรณ์ติดตั้งในกล่องคอยล์ร้อน



เทปพันสายไฟ



ท่อน้ำทิ้ง



ท่อทองแดง



สายไฟขนาดยาว 4.3 เมตร

TCL

บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์รณกุล ชั้น 9 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310



Service Call Center

Tel : 02-026-6286

วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00-18.00 น.
e-mail : service.thai@tcl.com

www.tcl.com

TCL HOME

