


INVERTER

AUX
AIR CONDITIONER

M-SERIES

ประหยัด ทนทาน เย็นเร็วไม่ต้องรอ

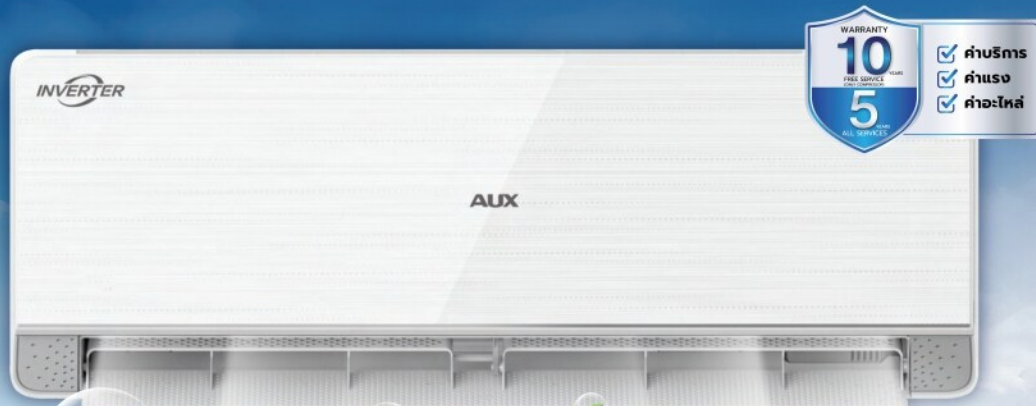

GENTLE WIND



EASY INSTALLATION



4D AIRFLOW



iCLEAN




PM 2.5 FILTER (MF-SERIES)



GENTLE WIND

สัมผัสสายลมเย็น นุ่มนวล ในโหมด Gentle Wind ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย เหมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ

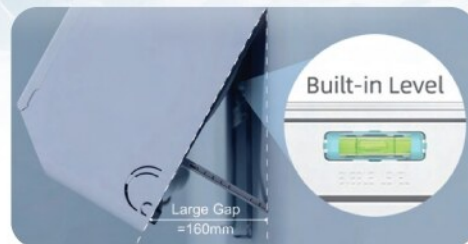

EASY INSTALLATION

มีการออกแบบเพื่อช่วยให้การติดตั้งเป็นเรื่องง่าย มาตรฐานระดับน้ำเพิ่มความแม่นยำในการติดตั้ง เสริมแกนตั้งช่วยให้ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว



4D AIRFLOW

ระบบกระจายแรงลม 4 ทิศทาง แบบอัตโนมัติ ขึ้น-ลง ซ้าย-ขวา ให้ความเย็นทั่วถึงทุกมุมห้อง



iCLEAN

ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ จัดฝุ่นละอองและสิ่งสกปรก ให้อากาศบริสุทธิ์ ยืดอายุการใช้งาน



PM 2.5 FILTER

เทคโนโลยีกรองอากาศขั้นสูงดักจับฝุ่น ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ช่วยให้อากาศ สะอาดบริสุทธิ์

MA-SERIES



MA-Series Specification												
Models		Indoor Unit		ASW-09/DIMA		ASW-13/DIMA		ASW-18/DIMA		ASW-24/DIMA		
		Outdoor Unit		W-09/DIMA		W-13/DIMA		W-18/DIMA		W-24/DIMA		
Rated Capacity			Cooling	W	2700(600-3200)		3550(800-4100)		5300(1300-5600)		7000(1800-7600)	
				BTU/hr	9000		12000		18000		24000	
Rated Power Consumption				W	820(400-1600)		1180(400-1600)		1730(290-2100)		2200(230-2500)	
Rated Running Current				A	3.9(1.7-7.2)		5.6(1.7-7.2)		7.9(2.2-9.6)		10.3(1.0-11.5)	
SEER				BTU/W.h	17.06		17.06		17.30		17.91	
Standard EGAT No.5 Label Ranking												
Indoor Unit	Power Supply			Ph/V/Hz	1/220/50		1/220/50		1/220/50		1/220/50	
	Air Direction			Up-Down-Left-Right Auto Swing								
	Indoor Unit Weight (Net)			Kg	8		8		11		12.5	
	Evaporator	Tube	Material	Copper		Copper		Copper		Copper		
		Fin	Material	Hydrophilic foil		Hydrophilic foil		Hydrophilic foil		Hydrophilic foil		
	Noise			37/34/31/22		37/34/32/21		47/43/40/36		50/47/43/39		
	Dimension	Net Dimension (W×D×H)		mm	768×299×200		768×299×200		997×321×222		1140×334×229	
		Packing Dimension (W×D×H)		mm	831×371×282		831×371×282		1070×385×312		1210×400×327	
Connection			Liquid Pipe		mm	6.35(1/4")		6.35(1/4")		6.35(1/4")		
			Gas Pipe		mm	9.52(3/8")		9.52(3/8")		12.7 (1/2")		15.88 (5/8")
Outdoor Unit	Compressor Type			Rotary		Rotary		Rotary		Rotary		
	Refrigerant			R32		R32		R32		R32		
	Refrigerant Charged			g	370		450		750		1120	
	Outdoor Unit Weight (Net)			Kg	17		21		26		40	
	Condenser	Tube Material		Copper		Copper		Copper		Copper		
	Noise			51		52		53		58		
	Dimension	Net Dimension (W×D×H)		mm	650×455×233		709×536×280		785×555×300		900×700×350	
		Packing Dimension (W×D×H)		mm	760×510×315		825×595×345		903×615×382		1015×762×425	

MF-SERIES



MF-Series Specification									
Models		Indoor Unit		ASW-09/DIMA-3S	ASW-13/DIMA-3S	ASW-18/DIMA-3S	ASW-24/DIMA-3S		
		Outdoor Unit		W-09/DIMA-3S	W-13/DIMA-3S	W-18/DIMA-3S	W-24/DIMA-3S		
Rated Capacity		Cooling	W	2640(600-4000)	3500(800-4100)	5300(1300-6100)	7000(1800-8000)		
			BTU/hr	9000	12000	18000	23900		
Rated Power Consumption			W	560(200-1000)	860(200-1400)	1260(430-1670)	1900(460-2500)		
Rated Running Current			A	3.0(1.5-6.5)	4.1(1.8-8.1)	5.9(3.0-7.8)	8.5(2-12)		
SEER			BTU/W.h	21.56	21.56	21.56	21.56		
Standard EGAT No.5 Label Ranking									
Indoor Unit	Power Supply		Ph/V/Hz	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50		
	Air Direction			Up-Down-Left-Right Auto Swing					
	Indoor Unit Weight (Net)		Kg	8.5	8.5	13	13.5		
	Evaporator	Tube	Material	Copper	Copper	Copper	Copper		
		Fin	Material	Hydrophilic foil	Hydrophilic foil	Hydrophilic foil	Hydrophilic foil		
	Noise			37/34/32/21	39/36/32/23	50/47/43/38	52/47/44/40		
	Dimension	Net Dimension (W×D×H)	mm	827×299×200	827×299×200	1140×334×229	1140×334×229		
		Packing Dimension (W×D×H)	mm	891×371×282	891×371×282	1210×400×327	1210×400×327		
Connection		Liquid Pipe	mm	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")		
		Gas Pipe	mm	9.52(3/8")	9.52(3/8")	12.7 (1/2")	15.88 (5/8")		
Outdoor Unit	Compressor Type			Rotary	Rotary	Rotary	Rotary		
	Refrigerant			R32	R32	R32	R32		
	Refrigerant Charged		g	520	580	880	1250		
	Outdoor Unit Weight (Net)		Kg	22	23	38	39.5		
	Condenser	Tube	Material	Copper	Copper	Copper	Copper		
	Noise			52	52	55	56		
	Dimension	Net Dimension (W×D×H)	mm	709×536×280	709×536×280	900×700×350	900×700×350		
Packing Dimension (W×D×H)		mm	825×595×345	825×595×345	1015×762×425	1015×762×425			

AUX
AIR CONDITIONER

บริษัท เอยูเอ็กซ์ คลาวด์ คอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด
89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
☎ 02-115-0800 🌐 AUX Thailand 📧 @auxthailand



ประหยัดไฟ
เบอร์ 5



เบอร์ 2134-2553
เบอร์ 1155-2557



Japan
Design



R32 ไร้สาร
สิ่งแวดล้อม



Made in Thailand
มาตรฐาน
MIT